


# SDVR-8400-16 簡易回放及 USB、光碟片備份操作

## 回放


1. 按下面板上的 **SEARCH** 按鈕，直接切換到搜尋選單畫面。



2. 按下” ENTER” 進入” 日曆搜尋”
3. 使用面板▲▼◀▶鍵將游標選擇到要回放的日期後，按下 ENTER 鍵
4. 再使用◀▶鍵將游標選擇到要回放的時間後，再按下 ENTER 鍵即可開始回放
5. 回放完畢後要返回即時畫面時，請按下面板■鍵即可返回即時現場畫面

## 備份

1. 先將 USB 插入機器前方 USB 插槽中或將光碟片放入光碟機內※註
2. 按下 ENTER 鍵進入選單
3. 按下 ENTER 鍵進入 DVR 狀態
4. 查看 USB STORAGE 後方是否正常顯示為 FRONT，按下面板 ESC 鍵離開回到即時畫面，若顯示為 NOT INSTALL 此狀況為機器偵測不到 USB，重開機一次讓機器重新偵測，若還是偵測不到建議更換其他 USB 再進行備份  
(USB 品牌建議為創見、威鋼 4G(含)以下之隨身碟)
5. 按下面板 COPY 鍵進入複製選單，再按下 ENTER 鍵

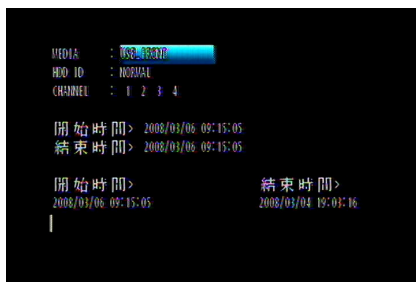

6. 若使用 USB 備份需先使用面板 F(-)鍵將游標 MEDIA 選項改為 USB\_FRONT，若使用光碟片此步驟可跳過
7. 按下▼鍵將游標選擇到 CHANNEL，選擇要備份的頻道，使用 F(+) F(-) 鍵增減(例:若僅要備份第 1.5.10.15 頻道，要將 CHANNEL 從預設 12345679810111213141516 改為(1---5----10----15-)
8. 選擇要備份的開始與結束時間，按下▼鍵將游標移動到開始或結束時間，使用◀▶鍵選擇年、月、日，F(+) F(-)鍵增減。

10. 選定開始與結束時間後，按下 ENTER 鍵，會出現密碼輸入畫面，此畫面為是否需將備份資料使用密碼上鎖，若需要請使用面板數字鍵輸入，不需要請按下面板 ESC 鍵離開即可
11. 最後會跳回即時畫面，右上角會出現備份%數，等 100%時再將 USB 拔出即 完成備份

※註 若使用光碟備份，光碟片備份需為 CD-RW 或 DVD+RW 片並需先執行格式化的動作

※光碟片格式化步驟

1. 將光碟片放入光碟機中
2. 按下面板 COPY 鍵
3. 按下 ▼ 鍵將游標選擇到”儲存媒體格式化”選項
4. 按下 ENTER 鍵



5. 按下 ▼ 鍵，再將游標選擇到儲存媒體格式化
6. 按下 ENTER 鍵進行格式化(此過程需要約二十分鐘)
7. 格式化完成後再依備份步驟進行備份